

# JUST SAUNA: DIE HIGH-END SAUNASTEUERUNG.

110° by sentiotec

## Saunasteuerung just sauna fin:

- 10,5 kW weiß Art.-Nr.: JUST-105W-FI
- 10,5 kW schwarz Art.-Nr.: JUST-105D-FI

## Saunasteuerung just sauna combi:

- 10,5 kW weiß Art.-Nr.: JUST-105W-CO
- 10,5 kW schwarz Art.-Nr.: JUST-105D-CO



## Eigenschaften just sauna fin:

- Ultra Slim Design
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Wahlweise Ein- oder Zwei-Fühlerbetrieb
- Temperaturanzeige
- Temperatureinstellbereich  
Sauna-Betrieb: 55 bis 110 ° C
- Schaltleistung / Heizgerät: 3 x 3,5 kW
- Schaltleistung / Zusatzausgang\*:
  - dimmbar: 500 W
  - schaltbar: 3,5 kW
- Wahlweises Dimmen oder Schalten eines Kabinenlichtes (bis 100 W), auch für LEDs geeignet
- Wahlweises Dimmen oder Schalten eines Lüfters (bis 100 W)
- Fernstartfunktion
- Statusausgang
- Automatische Heizzeitbegrenzung 6 Stunden
- Für private Saunen geeignet

## just sauna combi (zusätzlich zu fin):

- Wahlweise Ein- oder Zwei-Fühlerbetrieb (Bei Zweifühler-Betrieb sind Bank- oder Feuchte-Temperaturfühler verwendbar)
- Temperatur- und Feuchteanzeige
- Temperatureinstellbereiche  
Sauna-Betrieb: 55 bis 110 ° C  
Kombi-Betrieb: 20 bis 75 ° C
- Feuchteinstellbereich: 25 - 80 %
- Schaltleistung / Verdampfer: 3,5 kW
- Nachtrockenprogramm

\*Der Zusatzausgang hat keine Übertemperatur-Sicherung. Deshalb dürfen am Zusatzausgang nur eigensichere Geräte betrieben werden.

Wenn an den Zusatzausgang Infrarotstrahler angeschlossen werden, müssen diese über eine Übertemperatursicherung verfügen.

Wir empfehlen die Verwendung folgender Infrarot-Strahler:

- DIR-350-R, WIR-350-R, DIR-500-R, WIR-500-R, DIR-750-R, WIR-750-R, DIR-1300-R, WIR-1300-R
- ECO-350-R, ECO-350-G, ECO-500-R, ECO-500-G, ECO-750-R

Wenn an den Zusatzausgang folgende Infrarot-Wärmeplatten angeschlossen werden, muss der Folienfühler P-ISX-FF verwendet werden:

- R-WP-100, IR-WP-175, IR-WP-390, IR-WP-510
- IR-WPHL-100, IR-WPHL-175, IR-WPHL-390, IR-WPHL-510

# JUST SAUNA: DIE HIGH-END SAUNASTEUERUNG.

110° by sentiotec

## Lieferumfang just sauna fin:


- Bedienteil
- Leistungsteil
- Ofenfühler mit integrierter Übertemperatur-Sicherung
- Bankfühler
- Fühlerleitungen
- Montagematerial

## Zubehör just sauna fin:

- Folienfühler (Art.-Nr. P-ISF-FF)
- Leistungserweiterung (Art.-Nr. O-S2-18 / O-S2-30)
- Sicherheitsabschaltung (Art.-Nr. HT-SWL). Bei deaktivierter Fernstartfunktion (Werkseinstellung) ist keine Sicherheitsabschaltung erforderlich.
- Holz-Dekoring für F1/F2/FTS2-Fühler dunkel (Art.-Nr. O-F-DD) hell (Art.-Nr. O-F-DH)
- Flachbandkabel (3 m) zur Verbindung von Leistungsteil und Bedienteil

## Abmessungen just sauna fin:

- Montageausschnitt: 213 x 82 mm
- Leistungsteil: 307 x 175 x 52 mm
- Bedienteil (mit Montagerahmen): 222 x 94 x 38 mm
- Bedienteil (ohne Montagerahmen): 222 x 94 x 31 mm
- Glasfront des Bedienteils: 3,5 mm

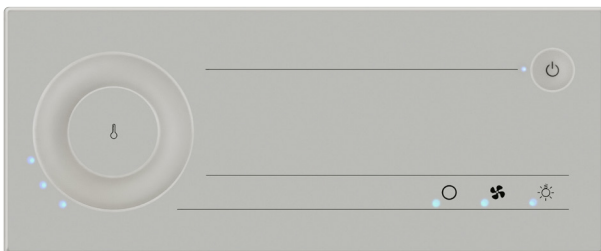

## Lieferumfang just sauna combi:

- Bedienteil
- Leistungsteil
- Ofenfühler mit integrierter Übertemperatur-Sicherung
- Fühlerleitungen
- Montagematerial
- Drahtbrücke zur Überbrückung der Klemmen V1 und Wm für Kombiöfen ohne automatische Wassermangel-Abschaltung

## Zubehör just sauna combi (zusätzl. zu fin):

- Bankfühler (Art.-Nr. O-F2)
- Feuchte-Temperaturfühler (Art.-Nr. O-FTS2)

## Abmessungen just sauna combi:

- Montageausschnitt: 213 x 82 mm
- Leistungsteil: 307 x 175 x 52 mm
- Bedienteil (mit Montagerahmen): 222 x 94 x 38 mm
- Bedienteil (ohne Montagerahmen): 222 x 94 x 31 mm
- Glasfront des Bedienteils: 3,5 mm



**WE DO IT FIRST.**  
ABATEC GROUP AG

sentiotec GmbH  
world of wellness  
Oberregauer Straße 48  
4844 Regau, Austria

T +43 (0) 7672/277 20-800  
F +43 (0) 7672/277 20-801  
E info@sentiotec.com  
www.sentiotec.com