

# SPOT LED RGBW 18 W

LED-SP-RGBW-18 / 1-047-255

# CC

350 mA

Instructions de montage  
Installation guide



FR

EN

**COURANT CONSTANT  
CONSTANT CURRENT**


## Caractéristiques techniques :

<b>Puissance</b>	18 W
<b>Alimentation</b>	Courant constant CC 4 x 350 mA Anode commune
<b>Rendement lumineux</b>	300 lm
<b>Module de contrôle DMX</b>	DMX-CC / 1-046-759
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>Classe IP</b>	IP65, HR 0-99 %
<b>Température max. face avant</b>	-25 °C ~ 110 °C
<b>Température max. face arrière</b>	-25 °C ~ 40 °C
<b>Dimensions</b>	174 x 174 x 95 mm [Lxlxh]
<b>Découpe</b>	155 x 155 mm
<b>Verre</b>	Verre dépoli trempé
<b>Boîtier</b>	AL6063
<b>Durée de vie max.</b>	30 000 h
<b>Câble de raccordement</b>	2 m (5 x 0,5 mm <sup>2</sup> )

## Technical specifications:


<b>Power</b>	18 W
<b>Supply</b>	Constant current CC 4 x 350 mA Common Anode
<b>Luminance</b>	300 lm
<b>DMX-Driver</b>	DMX-CC / 1-046-759
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>IP Grade</b>	IP65, 0-99% rH
<b>Max. temperature front</b>	-25 °C ~ 110 °C
<b>Max. temperature rear</b>	-25 °C ~ 40 °C
<b>Dimensions</b>	174 x 174 x 95 mm [LxWxH]
<b>Cutting</b>	155 x 155 mm
<b>Glass</b>	Tempered frosted glass
<b>Housing</b>	AL6063
<b>Max. life time</b>	30 000 h
<b>Connection cable</b>	2 m (5 x 0.5 mm <sup>2</sup> )

# Dimensions / Dimensions:

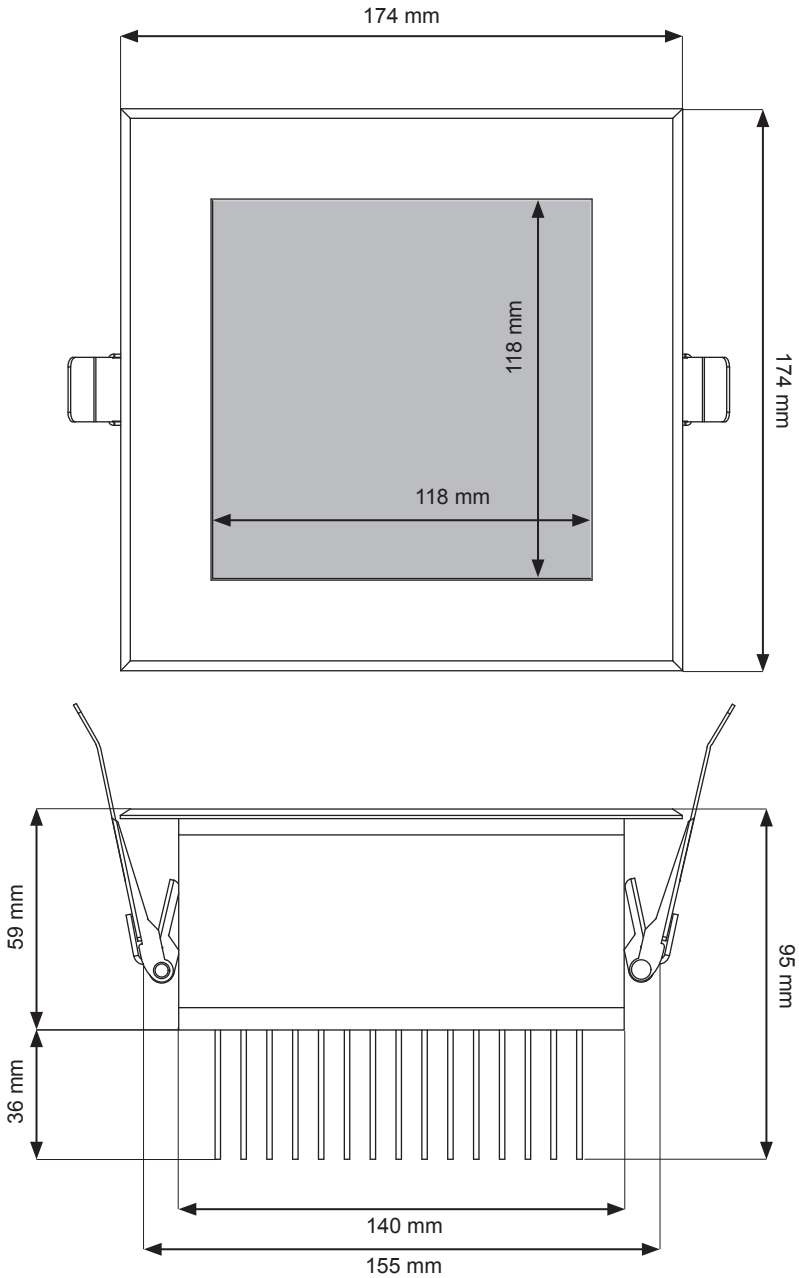


# Schéma de raccordement DMX / Connection DMX:

- V+** Noir | Black
- R** Marron | Brown
- G** Jaune/vert | Yellow/Green
- B** Bleu | Blue
- W** Gris | Gray

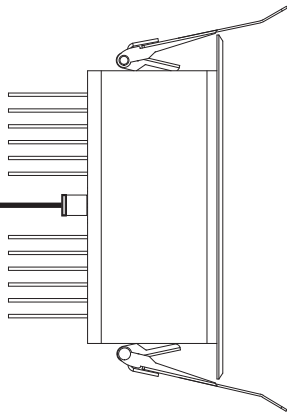

**V+ R G B W**

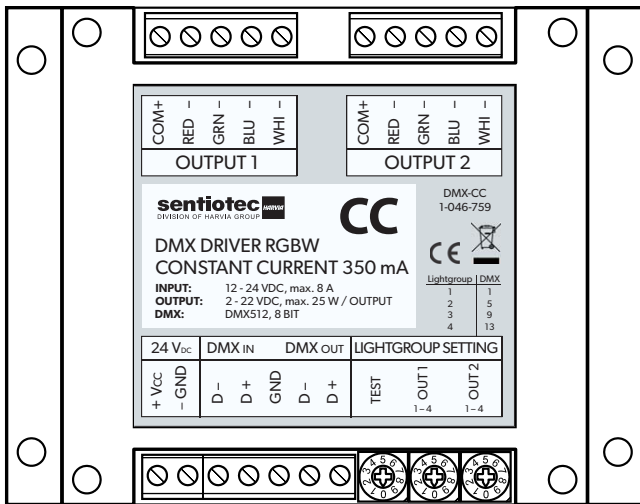

Bloc d'alimentation  
Power adapter

