

# LED SPOT WW 2 W

LED-SP-WW-2 / 1-049-837

# DC

24 V dimmable

Instructions de montage  
Guia de instalação

FR

PT




## Caractéristiques techniques:

<b>Puissance</b>	2 W
<b>Alimentation</b>	DC 24V
<b>Rendement lumineux</b>	45 lm
<b>Sortie de lumière</b>	Commutable / variable
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>Classe IP</b>	IP65, 0-99% rH
<b>Température max. face avant</b>	-25° C ~ 110° C
<b>Température max. face arrière</b>	-25° C ~ 40° C
<b>Dimensions</b>	D= Ø 64 x 75 mm [DxH]
<b>Découpe</b>	D= Ø 48 mm
<b>Verre</b>	Verre dépoli trempé
<b>Boîtier</b>	AL6063
<b>Durée de vie max.</b>	30.000 h
<b>Câble de raccordement</b>	2 m (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> )

## Dados técnicos:

<b>Potência</b>	2 W
<b>Alimentação</b>	DC 24V
<b>Eficiência luminosa</b>	45 lm
<b>Saída de luz</b>	Comutável/regulável em intensidade
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>Grau IP</b>	IP65, 0-99% rH
<b>Temperatura máx. na parte da frente</b>	-25° C ~ 110° C
<b>Temperatura máx. na parte de trás</b>	-25° C ~ 40° C
<b>Dimensões</b>	D= Ø 64 x 75 mm [DxH]
<b>Segmento</b>	D= Ø 48 mm
<b>Vidro</b>	Vidro leitoso temperado
<b>Caixa</b>	AL6063
<b>Vida útil máx.</b>	30.000 h
<b>Cabo de ligação</b>	2 m (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> )

**Abmessungen / Dimensions:**

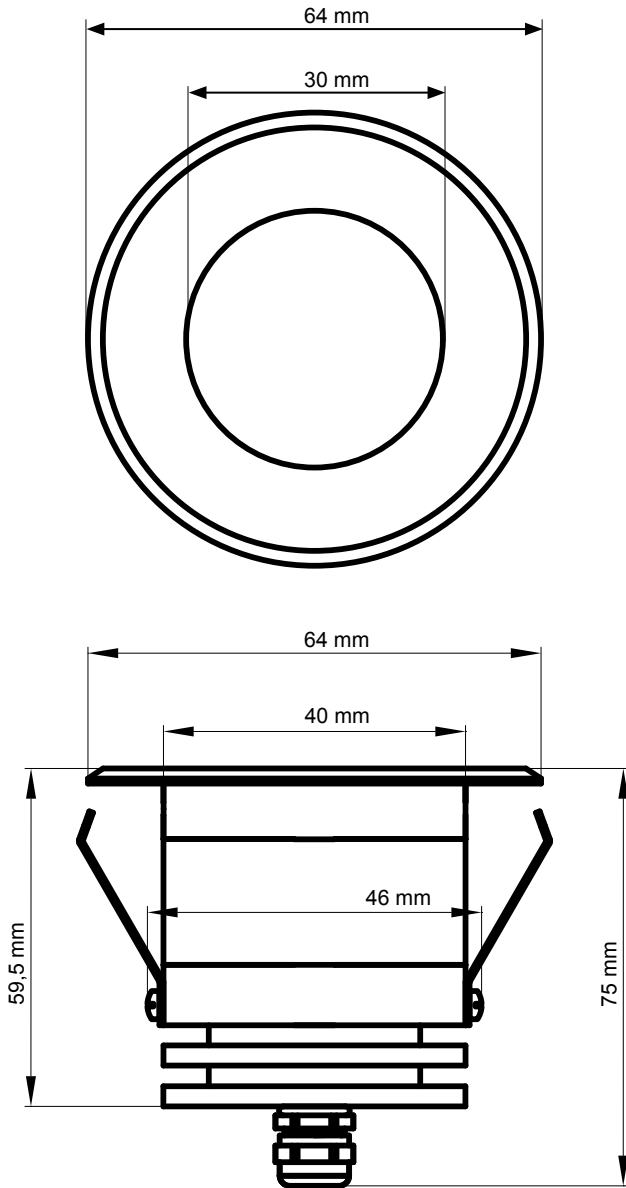


## Schéma de raccordement / Esquema de ligações/:

**N** Bleu | Azul

**L1** Marron | Castanho

Commande du sauna - sortie de lumière  
Comando de sauna - saída de luz

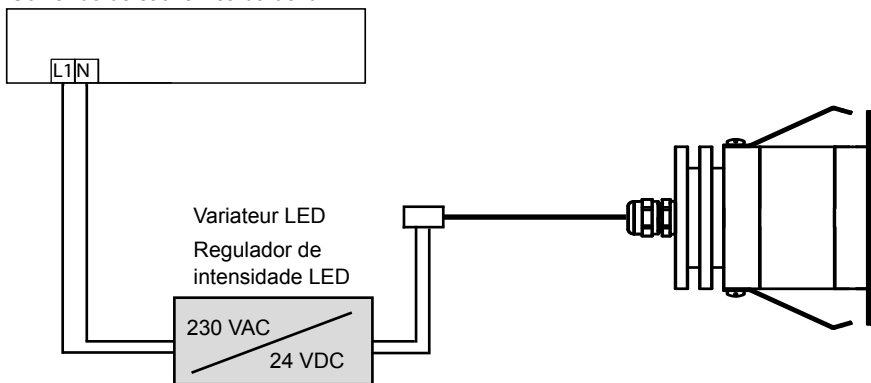

CE

