

FOCO LED WW 2 W

LED-SP-WW-2/1-049-837

CC

24 V dimmable

Guia de instalação
Installation guide

PT

EN




Dados técnicos:

Potência	2 W
Alimentação	CC 24 V
Eficiência luminosa	45 lm
Saída de luz	Comutável/regulável em intensidade
CRI	Ra > 80
Grau IP	IP65, 0-99% rH
Temperatura máx. na parte da frente	-25 °C ~ 110 °C
Temperatura máx. na parte de trás	-25 °C ~ 40 °C
Dimensões	D= Ø 64 x 75 mm [DxA]
Segmento	D= Ø 48 mm
Vidro	Vidro leitoso temperado
Caixa	AL6063
Vida útil máx.	30 000 h
Cabo de ligação	2 m (2 x 0,75 mm ²)

Technical specifications:

Power	2 W
Supply	DC 24V
Luminance	45 lm
Output light	switchable / dimmable
CRI	Ra > 80
IP Grade	IP65, 0-99% rH
Max. temperature front	-25 °C ~ 110 °C
Max. temperature rear	-25 °C ~ 40 °C
Dimensions	D= Ø 64 x 75 mm [DxH]
Cutting	D= Ø 48 mm
Glass	Tempered frosted glass
Housing	AL6063
Max. life time	30 000 h
Connection cable	2 m (2 x 0.75 mm ²)


Dimensões/Dimensions:

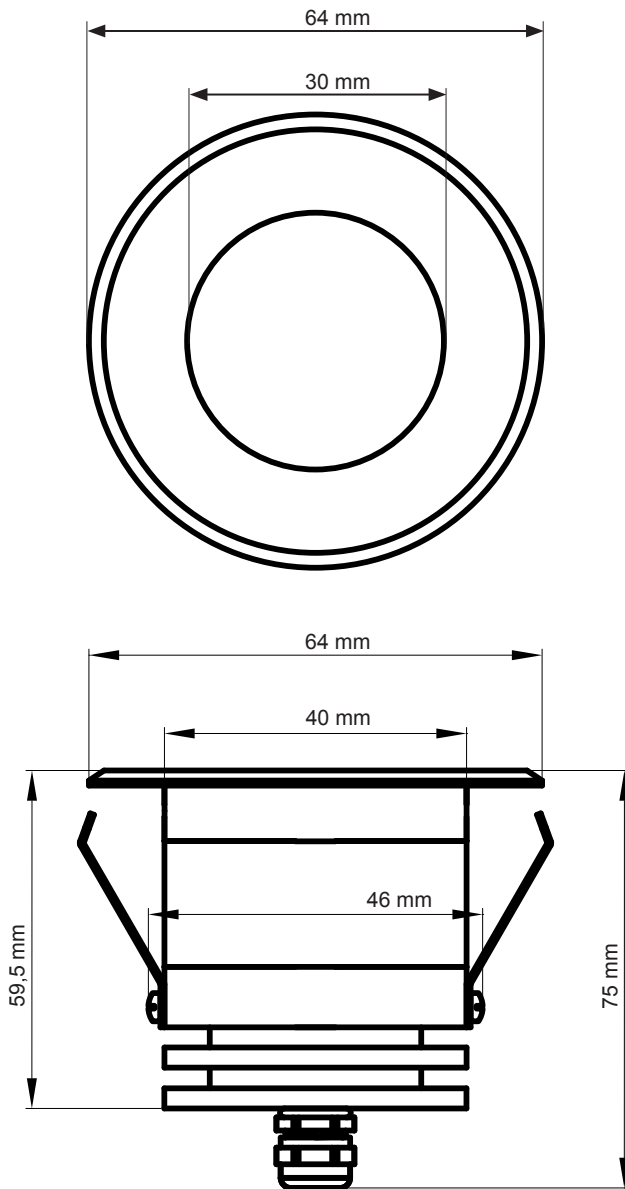

Esquema de ligações/Connecting plan:

N Azul | Blue
L1 Castanho | Brown

Comando de sauna - saída de luz
Sauna control unit - Output Light

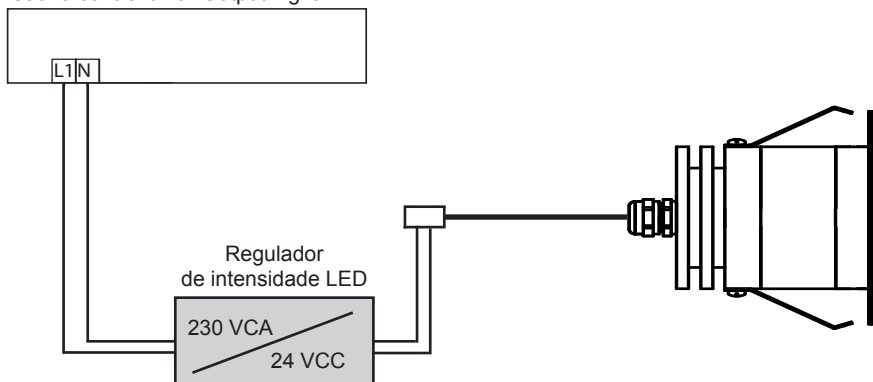

CE

