

WAVE.COM4 SOUND: DAS BLUETOOTH-MODUL.


sentiotec emotio

Bluetooth-Modul wave.com4 sound:

- dunkel Art.-Nr.: WC4-BT-D
- hell Art.-Nr.: WC4-BT-H
- weiß Art.-Nr.: WC4-BT-W
- schwarz Art.-Nr.: WC4-BT-S

Eigenschaften:

- Der Verstärker ist im Bluetooth-Modul integriert.
- Innen- und Außenmontage möglich
- Einbaudose (Ø 70 mm), Holzfront mit temperaturbeständiger Folie
- Mögliche Betriebssysteme für die Audioquelle:
Android ab Vers. 1.5, iPad & iPhone ab iOS 3.0,
Nokia Symbian, Linux

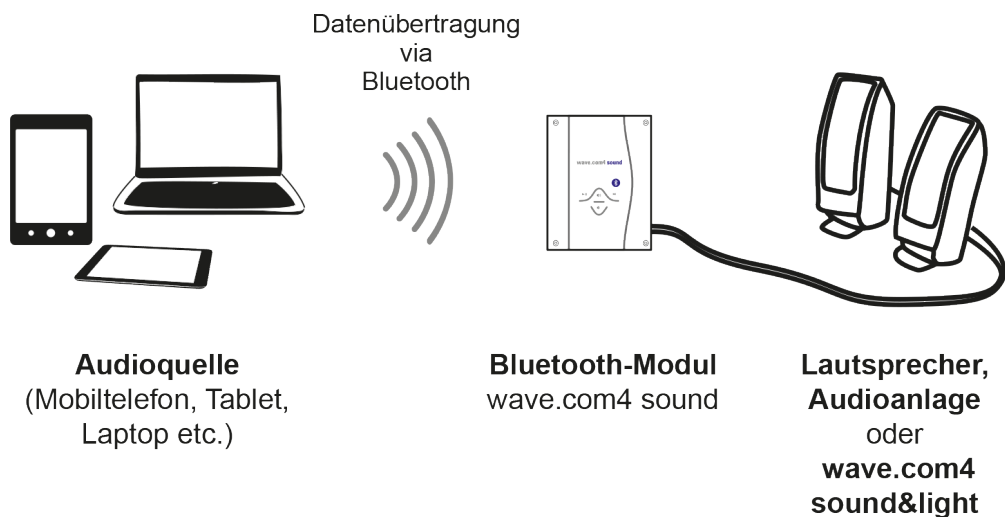

WAVE.COM4 SOUND: DAS BLUETOOTH-MODUL.

sentiotec emotio

Lieferumfang:

- Bluetooth-Modul wave.com4 sound
- Steckernetzteil mit Anschlusskabel (0,8 m)
- Verlängerungskabel für die Anschlussleitung zum Steckernetzteil (2 m)
- 4 Stk. Holzschrauben (16 mm)

Anschlüsse:

- Audioanschluss für zwei Lautsprecher
- Line-Out-Anschluss
(z. B. für Tonausgabe auf wave.com4 sound&light)

Zubehör:

- Lautsprecherset für den Einbau in der Saunakabine geeignet (Art.-Nr. WC4-BT-SPK)
- Körperschallwandler wird außerhalb der Saunakabine montiert. Akustik stark vom Wandaufbau abhängig (Art.-Nr. WC4-BT-EXC)

Leitungen:

- Temperaturbeständigkeit: mind. 150 ° C
- Versorgungsleitung: min. 2 x 0,4 mm²
- Lautsprecherleitungen (max. 3 m):
min. 2 x 0,4 mm²

Abmessungen:

- 120 x 92 x 44,5 mm

Lautsprecher:

- Lautsprecher Impedanz: 2 x 8 Ω
- Lautsprecher Sinusleistung: 2 x 3 W
- P.M.P.O.-Wert: ~ 15 W
- Temperaturbeständigkeit: mind. 120 ° C

Technische Daten Bluetooth:

- Version: 3.0
- Profile: A2DP und AVRCP
- Reichweite: mind. 5 m